


I N35500 系列高性能大功率双向可编程直流电源

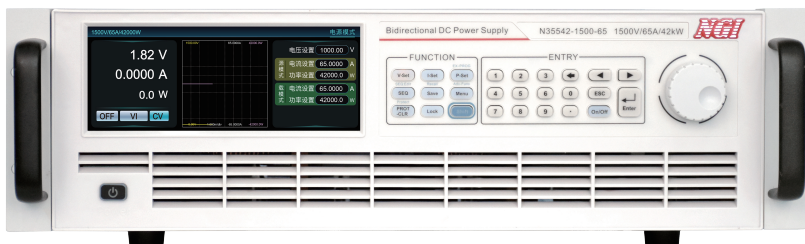

产品简介

N35500系列是一款具有源载功能、自动两象限运行、能吸收被测试设备能量回馈的大功率双向可编程直流电源。该系列采用宽范围+高功率密度设计,输出电压0~2250V,3U机箱输出功率高达42kW;其中100V电压规格,单机支持3U输出30kW,电流可达900A,可覆盖多种规格DUT的测试应用。

N35500系列电源具备高速动态响应、高精度输出及测量功能,还可配置光伏模拟、电池模拟等软件,帮助客户实现多场景的精准、高效的测试。

应用领域

- 实验室、生产线大功率自动测试系统
- 光伏逆变器、氢燃料电池、太阳能电池矩阵等新能源领域
- 储能变流器、UPS、光储一体机等储能领域
- BOBC、DC-DC、电机驱动、充电桩等新能源汽车领域
- 动力电池、铅蓄电池、超级电容等充放电测试
- 航空航天电子、大功率通信设备、无人机等测试


主要特点

- 高功率密度,3U机箱输出功率高达42kW
- 宽输出范围,一台可当多台电源
- 高速动态响应,电压上升下降时间 $\leq 5\text{ms}$
- 电压精度:0.02%+0.02%F.S.;电流精度:0.1%+0.1%F.S.
- 电池模拟、电池充放电测试、序列测试、波形/函数发生等功能
- CC&CV优先权选择功能,适配各类待测物
- 支持光伏电池矩阵I-V曲线模拟功能(标配)
- 6.8英寸高清LCD显示屏,测试信息更清晰
- 标配LAN/RS232/RS485/CAN通讯控制
- 支持Modbus-RTU、SCPI、CANopen标准协议

源载一体,能量可回收


N35500集电源和回馈式负载功能特性于一体。相较于传统电源和负载实现的正负电流切换方案,N35500双向电源可以在源和载模式下高速转换,实现输出和吸收电流之间快速连续的无缝切换,有效避免电压或电流过冲。

N35500既能实现对外提供功率,又可以吸收功率,并将电能返回至电网,回馈效率高达95%,可广泛适用于锂电池、UPS、BOBC等设备测试。

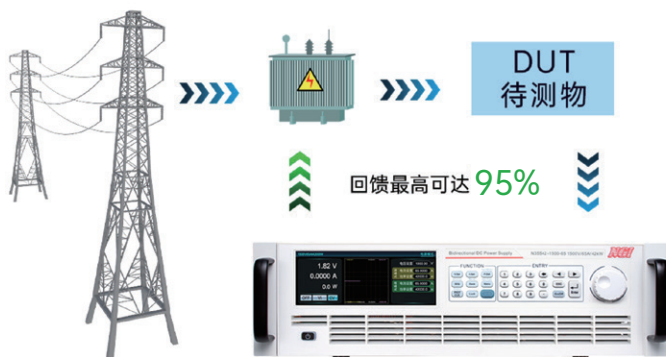


光伏电池模拟（标配）


N35500系列直流电源搭配NGI自研的NS91000光伏电池矩阵仿真软件，可以精确地仿真太阳电池矩阵的I-V、P-V曲线，具有测量精准、稳定性高、响应速度快等特性，用户简单设定测试法规、材料、Vmp、Pmp等参数后，即可模拟I-V、P-V曲线输出并生成符合法规的报表，用于测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能，可以为微电网、分布式光伏等电源系统的系统仿真及核心设备检测提供支持。

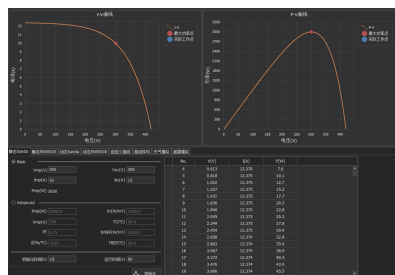

▲ 静态Sandia模拟曲线

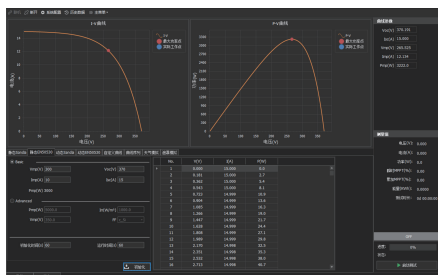


▲ 静态EN50530模拟曲线

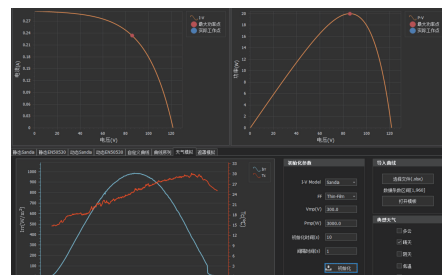


▲ 天气模拟曲线



▲ 动态EN50530模拟曲线

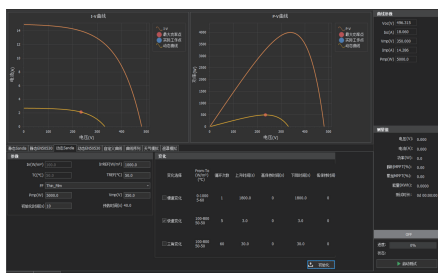

▲ 动态Sandia模拟曲线

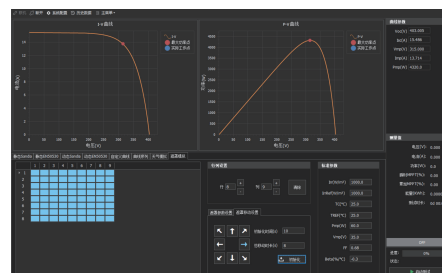


▲ 遮罩模式模拟曲线


电池模拟

N35500系列标配电池模拟功能，搭配NS81000电池模拟软件，可以精确地模拟电池特性曲线，满足用户不同类型电池模拟需求，提高测试效率。

软件内建7种标准电池模型库，使用者仅需要选择对应的电池类型，配置基本的容量及保护参数，即可快速生成对应类型的电池特性曲线；同时为用户提供2种自定义电池特性曲线，工程师可基于实测的电池曲线资料，将数据导入软件并进行仿真。

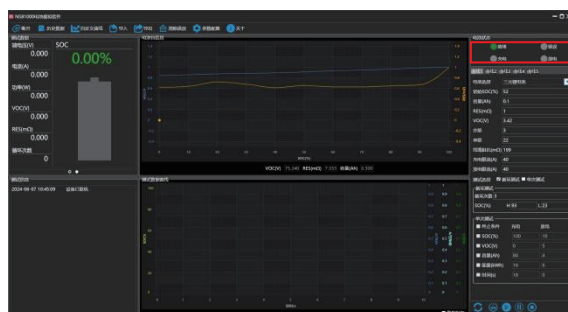

▲ 软件界面

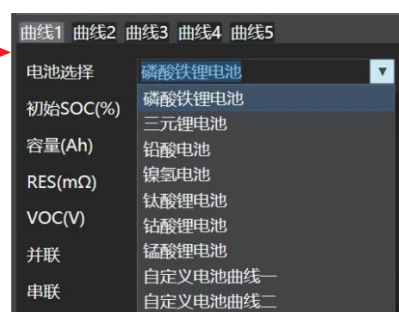


▲ 电池类型

电池充放电循环测试

NGI推出的电池充放电循环测试软件，专为满足电池循环充放电测试设计，可提供高效、灵活、可靠的测试体验。软件支持自定义编辑测试序列，可便捷添加、删除或调整充电、放电、静置工步，自动计算充放电单步与总充放电容量。


用户可通过直观的操作界面，轻松设定循环次数，一键启动测试流程。测试数据支持全程实时显示、自动保存与历史查询，确保测试结果完整可追溯。系统配置与测试序列均支持导出为标准配置文件，便于快速导入与调用，大幅提升用户测试效率。

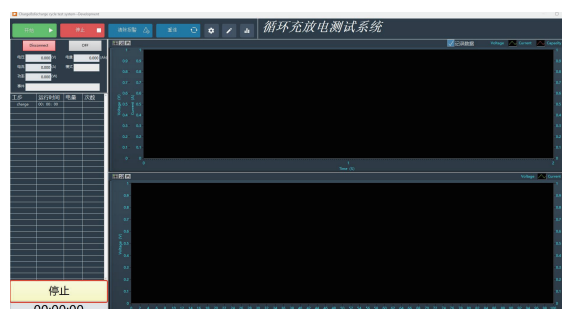

▲ 软件主界面

宽范围，高功率密度，更省成本与空间

N35500系列直流电源基于系统级散热理念，通过优化器件选型、主回路拓扑和风道设计，可实现3U/19英寸标准机箱最高42kW输出。产品采用宽范围输出设计，不同机型下，电压高达2250V，单机电流可达900A。N35500系列以宽范围、高功率密度的设计，可满足客户多种电压/电流需求规格的测试应用场景，大幅降低实验室或自动化测试系统中的电源成本及占用空间。

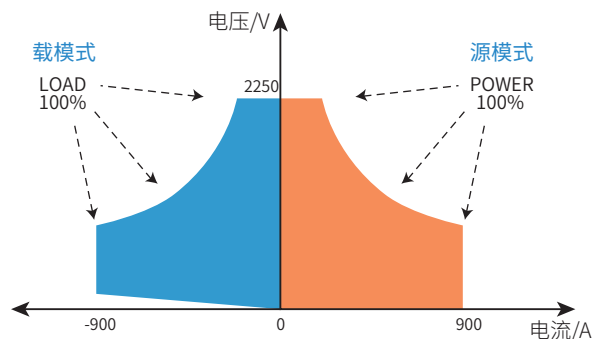


CC&CV优先选择，可选恒流源/恒压源输出

N35500系列具备设置电压环反馈电路优先或电流环反馈电路优先的功能，可以使N35500能针对被测物的特性而采取最优的工作模式进行测试，从而能更好的保护被测试物品。

如图一，当待测组件在测试过程中需要减少电压过冲的情况下，如给DC-DC电源模块供电时，应使用电压优先模式以便获得快速而又平稳的上升电压。

如图二，当待测组件在测试过程中需要减少电流过冲情况下，或待测组件为低阻抗如在对电池充电场景时，应使用电流优先模式以便获得快速而又平稳的上升电流。

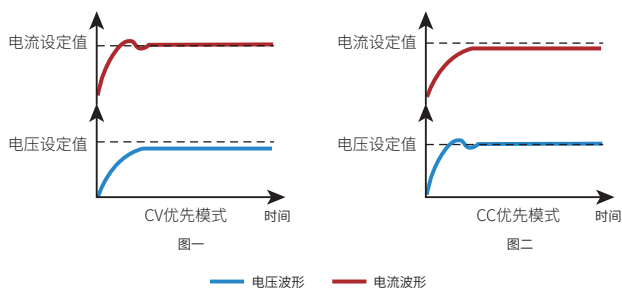

快速选型表


100V型号	技术规格	尺寸	360V型号	技术规格	尺寸
N35510-100-300	100V/300A/10kW	3U	N35514-360-80	360V/80A/14kW	3U
N35520-100-600	100V/600A/20kW	3U	N35522-360-160	360V/160A/22kW	3U
N35530-100-900	100V/900A/30kW	3U	N35532-360-240	360V/240A/32kW	3U
			N35542-360-240	360V/240A/42kW	3U
			N35584-360-480	360V/480A/84kW	6U
			N355126-360-720	360V/720A/126kW	22U
			N355168-360-960	360V/960A/168kW	22U
			N355210-360-1200	360V/1200A/210kW	32U
			N355252-360-1440	360V/1440A/252kW	32U
			N355294-360-1680	360V/1680A/294kW	32U
			N355336-360-1920	360V/1920A/336kW	42U
			N355378-360-2160	360V/2160A/378kW	42U
			N355420-360-2400	360V/2400A/420kW	42U
500V型号	技术规格	尺寸			
N35514-500-65	500V/65A/14kW	3U			
N35522-500-130	500V/130A/22kW	3U			
N35532-500-180	500V/180A/32kW	3U			
N35542-500-195	500V/195A/42kW	3U			
N35584-500-390	500V/390A/84kW	6U			
N355126-500-585	500V/585A/126kW	22U			
N355168-500-780	500V/780A/168kW	22U			
N355210-500-975	500V/975A/210kW	32U			
N355252-500-1170	500V/1170A/252kW	32U			
N355294-500-1365	500V/1365A/294kW	32U			
N355336-500-1560	500V/1560A/336kW	42U			
N355378-500-1755	500V/1755A/378kW	42U			
N355420-500-1950	500V/1950A/420kW	42U			

750V型号	技术规格	尺寸	1000V型号	技术规格	尺寸
N35514-750-65	750V/65A/14kW	3U	N35522-1000-80	1000V/80A/22kW	3U
N35522-750-130	750V/130A/22kW	3U	N35528-1000-65	1000V/65A/28kW	3U
N35532-750-180	750V/180A/32kW	3U	N35532-1000-80	1000V/80A/32kW	3U
N35542-750-195	750V/195A/42kW	3U	N35542-1000-80	1000V/80A/42kW	3U
N35584-750-390	750V/390A/84kW	6U	N35556-1000-130	1000V/130A/56kW	6U
N355126-750-585	750V/585A/126kW	22U	N35584-1000-195	1000V/195A/84kW	22U
N355168-750-780	750V/780A/168kW	22U	N355112-1000-260	1000V/260A/112kW	22U
N355210-750-975	750V/975A/210kW	32U	N355140-1000-325	1000V/325A/140kW	32U
N355252-750-1170	750V/1170A/252kW	32U	N355168-1000-390	1000V/390A/168kW	32U
N355294-750-1365	750V/1365A/294kW	32U	N355196-1000-455	1000V/455A/196kW	32U
N355336-750-1560	750V/1560A/336kW	42U	N355224-1000-520	1000V/520A/224kW	42U
N355378-750-1755	750V/1755A/378kW	42U	N355252-1000-585	1000V/585A/252kW	42U
N355420-750-1950	750V/1950A/420kW	42U	N355280-1000-650	1000V/650A/280kW	42U

1500V型号	技术规格	尺寸	2250V型号	技术规格	尺寸
N35522-1500-80	1500V/80A/22kW	3U	N35522-2250-60	2250V/60A/22kW	3U
N35532-1500-80	1500V/80A/32kW	3U	N35532-2250-60	2250V/60A/32kW	3U
N35542-1500-80	1500V/80A/42kW	3U	N35542-2250-65	2250V/65A/42kW	3U
N35584-1500-160	1500V/160A/84kW	6U	N35584-2250-130	2250V/130A/84kW	6U
N355126-1500-240	1500V/240A/126kW	22U	N355126-2250-195	2250V/195A/126kW	22U
N355168-1500-320	1500V/320A/168kW	22U	N355168-2250-260	2250V/260A/168kW	22U
N355210-1500-400	1500V/400A/210kW	32U	N355210-2250-325	2250V/325A/210kW	32U
N355252-1500-480	1500V/480A/252kW	32U	N355252-2250-390	2250V/390A/252kW	32U
N355294-1500-560	1500V/560A/294kW	32U	N355294-2250-455	2250V/455A/294kW	32U
N355336-1500-640	1500V/640A/336kW	42U	N355336-2250-520	2250V/520A/336kW	42U
N355378-1500-720	1500V/720A/378kW	42U	N355378-2250-585	2250V/585A/378kW	42U
N355420-1500-800	1500V/800A/420kW	42U	N355420-2250-650	2250V/650A/420kW	42U

*更多型号规格, 请咨询NGI

产品外观及尺寸

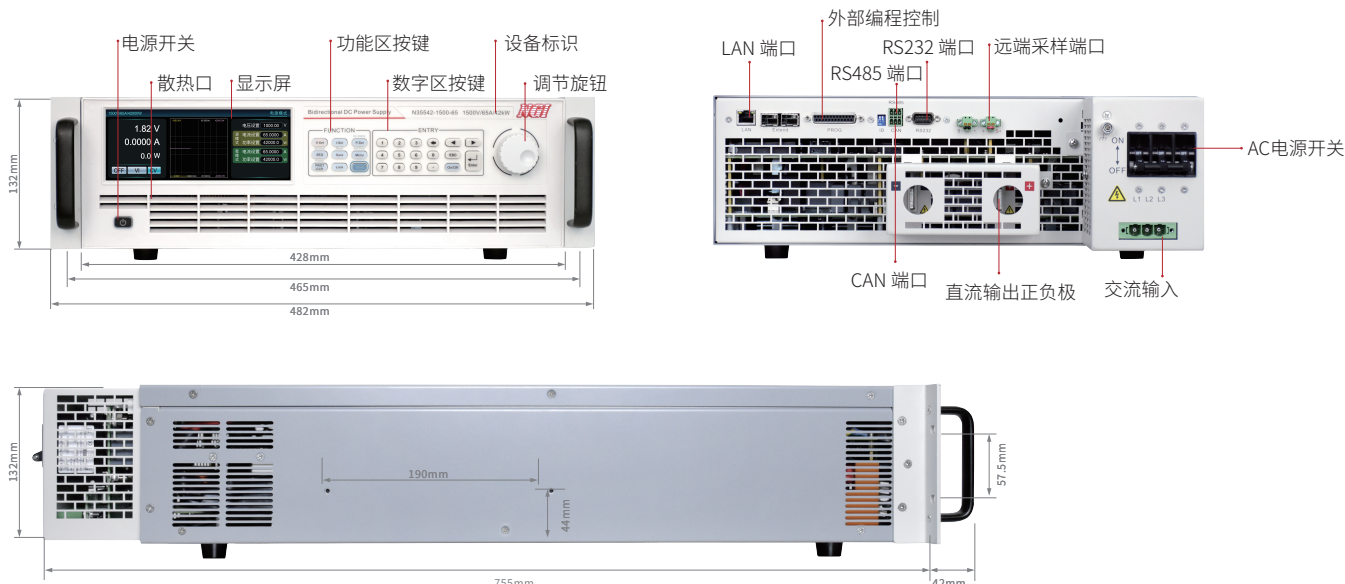

规格参数表 (1)

型号		N35510-100-300		N35520-100-600		N35530-100-900		
额定值	电压	0~100V						
	电流	-300A~+300A			-600A~+600A		-900A~+900A	
	功率	-10kW~+10kW			-20kW~+20kW		-30kW~+30kW	
恒电压模式								
量程		0~100V						
设定分辨率		1mV						
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.01%F.S.						
电压纹波 (20Hz-20MHz)		≤0.2Vp-p						
		≤25mVrms						
恒电流模式								
量程		-300A~+300A		-600A~+600A		-900A~+900A		
设定分辨率		1mA						
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.						
电流纹波 (20Hz-20MHz)		≤0.1%F.S. rms						
恒功率模式								
量程		-10kW~+10kW		-20kW~+20kW		-30kW~+30kW		
设定分辨率		0.1W						
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.						
电压测量								
量程		0~100V						
回读分辨率		1mV						
回读精度 (23±5℃)		≤0.02%+0.01%F.S.						
温度系数		≤15ppm/℃						
电流测量								
量程		-300A~+300A		-600A~+600A		-900A~+900A		
回读分辨率		1mA						
回读精度 (23±5℃)		≤0.1%F.S.						
温度系数		≤100ppm/℃						
动态特性								
电压上升时间 (空载10%~90%)		≤10ms						
电压上升时间 (满载10%~90%)		≤15ms						
电压下降时间 (空载90%~10%) ^[1]		≤30ms						
电压下降时间 (满载90%~10%)		≤10ms						
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内 (10%~60%load) ≤1ms						
电源调整率								
电压		<0.01%F.S.						
电流		<0.01%F.S.						
负载调整率								
电压		<0.01%F.S.						
电流		<0.05%F.S.						
其他								
耐压(输出对大地)		500V DC						
输出效率		94%						
回馈效率		88%						
功率因数		0.99						
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP						
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN						
通讯响应时间		5ms						
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz						
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃						
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH (无结露) ;适用气压:80~110kPa						
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)						
净重		约35kg		约40kg		约45kg		

注[1]:设备ON状态下,电压的下降时间

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。

规格参数表 (2)

型号		N35514-360-80	N35522-360-160	N35532-360-240	N35542-360-240
额定值	电压	0~360V			
	电流	-80A~-+80A	-160A~-+160A	-240A~-+240A	-240A~-+240A
	功率	-14kW~-+14kW	-22kW~-+22kW	-32kW~-+32kW	-42kW~-+42kW
恒电压模式					
量程		0~360V			
设定分辨率		1mV			
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
电压纹波(20Hz-20MHz)		≤0.72Vp-p			
		≤400mVrms			
恒电流模式					
量程		-80A~-+80A	-160A~-+160A	-240A~-+240A	-240A~-+240A
设定分辨率		0.1mA	1mA		
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电流纹波(20Hz-20MHz)		≤1.4Ap-p			
		≤200mArms			
恒功率模式					
量程		-14kW~-+14kW	-22kW~-+22kW	-32kW~-+32kW	-42kW~-+42kW
设定分辨率		0.1W			
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电压测量					
量程		0~360V			
回读分辨率		1mV			
回读精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
温度系数		≤15ppm/℃			
电流测量					
量程		-80A~-+80A	-160A~-+160A	-240A~-+240A	-240A~-+240A
回读分辨率		0.1mA	1mA		
回读精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
温度系数		≤30ppm/℃			
动态特性					
电压上升时间(空载10%~90%)		≤5ms			
电压上升时间(满载10%~90%)		≤5ms			
电压下降时间(空载90%~10%) ^[1]		≤10ms			
电压下降时间(满载90%~10%)		≤5ms			
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内(10%~60%load)≤1ms			
电源调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.02%F.S.			
负载调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.05%F.S.			
其他					
耐压(输出对大地)		1000V DC			
输出效率		93.5%	95%	95%	95%
回馈效率		93%	94.5%	94.5%	94.5%
功率因数		0.99			
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP			
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN			
通讯响应时间		5ms			
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤25A 三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤40A 三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤55A 三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤70A			
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃			
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa			
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)			
净重		约34kg	约42kg		

注[1]: 设备ON状态下, 电压的下降时间

备注: 此产品手册仅供参考, 如需其他规格, 请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新, 因此我们保留技术指标变更的权力, 恕无法另行通知, 谢谢合作。

规格参数表 (3)

型号		N35514-500-65	N35522-500-130	N35532-500-180	N35542-500-195
额定值	电压	0~500V			
	电流	-65A~+65A	-130A~+130A	-180A~+180A	-195A~+195A
	功率	-14kW~+14kW	-22kW~+22kW	-32kW~+32kW	-42kW~+42kW
恒电压模式					
量程		0~500V			
设定分辨率		1mV			
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
电压纹波(20Hz-20MHz)		≤1Vp-p			
		≤400mVrms			
恒电流模式					
量程		-65A~+65A	-130A~+130A	-180A~+180A	-195A~+195A
设定分辨率		0.1mA	1mA		
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电流纹波(20Hz-20MHz)		≤1.4Ap-p	≤2Ap-p		
		≤200mArms			
恒功率模式					
量程		-14kW~+14kW	-22kW~+22kW	-32kW~+32kW	-42kW~+42kW
设定分辨率		0.1W			
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电压测量					
量程		0~500V			
回读分辨率		1mV			
回读精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
温度系数		≤15ppm/℃			
电流测量					
量程		-65A~+65A	-130A~+130A	-180A~+180A	-195A~+195A
回读分辨率		0.1mA	1mA		
回读精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
温度系数		≤30ppm/℃			
动态特性					
电压上升时间(空载10%~90%)		≤5ms			
电压上升时间(满载10%~90%)		≤5ms			
电压下降时间(空载90%~10%) ^[1]		≤10ms			
电压下降时间(满载90%~10%)		≤5ms			
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内(10%~60%load)≤1ms			
电源调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.02%F.S.			
负载调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.05%F.S.			
其他					
耐压(输出对大地)		1000V DC			
输出效率		93.5%	95%	95%	95%
回馈效率		93%	94.5%	94.5%	94.5%
功率因数		0.99			
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP			
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN			
通讯响应时间		5ms			
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤25A 三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤40A 三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤55A 三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤70A			
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃			
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa			
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)			
净重		约34kg	约42kg		

注[1]: 设备ON状态下, 电压的下降时间

备注: 此产品手册仅供参考, 如需其他规格, 请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新, 因此我们保留技术指标变更的权力, 恕无法另行通知, 谢谢合作。

规格参数表 (4)

型号		N35514-750-65	N35522-750-130	N35532-750-180	N35542-750-195
额定值	电压	0~750V			
	电流	-65A~+65A	-130A~+130A	-180A~+180A	-195A~+195A
	功率	-14kW~+14kW	-22kW~+22kW	-32kW~+32kW	-42kW~+42kW
恒电压模式					
量程		0~750V			
设定分辨率		1mV			
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
电压纹波(20Hz-20MHz)		≤1.5Vp-p			
		≤400mVrms			
恒电流模式					
量程		-65A~+65A	-130A~+130A	-180A~+180A	-195A~+195A
设定分辨率		0.1mA	1mA		
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电流纹波(20Hz-20MHz)		≤1.4Ap-p	≤2Ap-p		
		≤200mArms			
恒功率模式					
量程		-14kW~+14kW	-22kW~+22kW	-32kW~+32kW	-42kW~+42kW
设定分辨率		0.1W			
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电压测量					
量程		0~750V			
回读分辨率		1mV			
回读精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
温度系数		≤15ppm/℃			
电流测量					
量程		-65A~+65A	-130A~+130A	-180A~+180A	-195A~+195A
回读分辨率		0.1mA	1mA		
回读精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
温度系数		≤30ppm/℃			
动态特性					
电压上升时间(空载10%~90%)		≤5ms			
电压上升时间(满载10%~90%)		≤5ms			
电压下降时间(空载90%~10%) ^[1]		≤10ms			
电压下降时间(满载90%~10%)		≤5ms			
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内(10%~60%load)≤1ms			
电源调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.02%F.S.			
负载调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.05%F.S.			
其他					
耐压(输出对大地)		1500V DC			
输出效率		93.5%	95%	95%	95%
回馈效率		93%	94.5%	94.5%	94.5%
功率因数		0.99			
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP			
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN			
通讯响应时间		5ms			
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤25A	三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤40A	三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤55A	三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤70A
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃			
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa			
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)			
净重		约34kg	约42kg		

注[1]: 设备ON状态下, 电压的下降时间

备注: 此产品手册仅供参考, 如需其他规格, 请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新, 因此我们保留技术指标变更的权力, 恕无法另行通知, 谢谢合作。

规格参数表 (5)

型号		N35528-1000-65	N35522-1000-80	N35532-1000-80	N35542-1000-80
额定值	电压	0~1000V			
	电流	-65A~+65A	-80A~+80A		
	功率	-28kW~+28kW	-22kW~+22kW	-32kW~+32kW	-42kW~+42kW
恒电压模式					
量程		0~1000V			
设定分辨率		10mV			
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
电压纹波(20Hz-20MHz)		≤2Vp-p	≤2Vp-p		
		≤400mVrms	≤200mVrms		
恒电流模式					
量程		-65A~+65A	-80A~+80A		
设定分辨率		0.1mA			
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电流纹波(20Hz-20MHz)		≤1.4Ap-p	≤1Ap-p		
		≤200mArms	≤100mArms		
恒功率模式					
量程		-28kW~+28kW	-22kW~+22kW	-32kW~+32kW	-42kW~+42kW
设定分辨率		0.1W			
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
电压测量					
量程		0~1000V			
回读分辨率		10mV			
回读精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.			
温度系数		≤15ppm/℃			
电流测量					
量程		-65A~+65A	-80A~+80A		
回读分辨率		0.1mA			
回读精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.			
温度系数		≤30ppm/℃			
动态特性					
电压上升时间(空载10%~90%)		≤5ms	≤2ms		
电压上升时间(满载10%~90%)		≤5ms	≤2ms		
电压下降时间(空载90%~10%) ^[1]		≤10ms			
电压下降时间(满载90%~10%)		≤5ms			
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内(10%~60%load)≤1ms			
电源调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.02%F.S.			
负载调整率					
电压		<0.01%F.S.			
电流		<0.05%F.S.			
其他					
耐压(输出对大地)		1500V DC			
输出效率		94.5%	95%	95%	95%
回馈效率		93%	94.5%	94.5%	94.5%
功率因数		0.99			
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP			
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN			
通讯响应时间		5ms			
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤50A	三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤40A	三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤55A	三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤70A
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃			
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa			
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)			
净重		约38kg	约42kg		

注[1]:ON状态下,输出电压由0V更改为设定值的电压上升时间

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。

规格参数表 (6)

型号		N35522-1500-80		N35532-1500-80		N35542-1500-80	
额定值	电压	0~1500V					
	电流	-80A~+80A					
	功率	-22kW~+22kW		-32kW~+32kW		-42kW~+42kW	
恒电压模式							
量程		0~1500V					
设定分辨率		10mV					
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.					
电压纹波(20Hz-20MHz)		≤2.4Vp-p					
		≤200mVrms					
恒电流模式							
量程		-80A~+80A					
设定分辨率		0.1mA					
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.					
电流纹波(20Hz-20MHz)		≤1Ap-p					
		≤100mArms					
恒功率模式							
量程		-22kW~+22kW		-32kW~+32kW		-42kW~+42kW	
设定分辨率		0.1W					
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.					
电压测量							
量程		0~1500V					
回读分辨率		10mV					
回读精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.					
温度系数		≤15ppm/℃					
电流测量							
量程		-80A~+80A					
回读分辨率		0.1mA					
回读精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.					
温度系数		≤30ppm/℃					
动态特性							
电压上升时间(空载10%~90%)		≤2ms					
电压上升时间(满载10%~90%)		≤2ms					
电压下降时间(空载90%~10%) ^[1]		≤10ms					
电压下降时间(满载90%~10%)		≤5ms					
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内(10%~60%load)≤500μs					
电源调整率							
电压		<0.01%F.S.					
电流		<0.02%F.S.					
负载调整率							
电压		<0.01%F.S.					
电流		<0.05%F.S.					
其他							
耐压(输出对大地)		2250V DC					
输出效率		95%		95%		95%	
回馈效率		94.5%		94.5%		94.5%	
功率因数		0.99					
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP					
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN					
通讯响应时间		5ms					
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤40A		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤55A		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤70A	
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃					
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa					
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)					
净重		约42kg					

注[1]: 设备ON状态下, 电压的下降时间

备注: 此产品手册仅供参考, 如需其他规格, 请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新, 因此我们保留技术指标变更的权力, 恕无法另行通知, 谢谢合作。

规格参数表 (7)

型号		N35522-2250-60		N35532-2250-60		N35542-2250-65	
额定值	电压	0~2250V					
	电流	-60A~+60A				-65A~+65A	
	功率	-22kW~-+22kW		-32kW~-+32kW		-42kW~-+42kW	
恒电压模式							
量程		0~2250V					
设定分辨率		10mV					
设定精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.					
电压纹波(20Hz-20MHz)		≤2.4Vp-p					
		≤200mVrms					
恒电流模式							
量程		-60A~+60A				-65A~+65A	
设定分辨率		0.1mA					
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.					
电流纹波(20Hz-20MHz)		≤1Ap-p					
		≤100mArms					
恒功率模式							
量程		-22kW~-+22kW		-32kW~-+32kW		-42kW~-+42kW	
设定分辨率		0.1W					
设定精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.					
电压测量							
量程		0~2250V					
回读分辨率		10mV					
回读精度(23±5℃)		≤0.02%+0.02%F.S.					
温度系数		≤15ppm/℃					
电流测量							
量程		-60A~+60A				-65A~+65A	
回读分辨率		0.1mA					
回读精度(23±5℃)		≤0.1%+0.1%F.S.					
温度系数		≤30ppm/℃					
动态特性							
电压上升时间(空载10%~90%)		≤3ms					
电压上升时间(满载10%~90%)		≤3ms					
电压下降时间(空载90%~10%) ^[1]		≤10ms					
电压下降时间(满载90%~10%)		≤5ms					
瞬态恢复时间		输出电压恢复到额定输出电压值的0.75%以内(10%~60%load)≤500μs					
电源调整率							
电压		<0.01%F.S.					
电流		<0.02%F.S.					
负载调整率							
电压		<0.01%F.S.					
电流		<0.05%F.S.					
其他							
耐压(输出对大地)		2250V DC					
输出效率		95%		95%		95%	
回馈效率		94.5%		94.5%		94.5%	
功率因数		0.99					
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP					
通信接口		LAN/RS232/RS485/CAN					
通讯响应时间		5ms					
输入		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤40A		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤55A		三相340VAC~480VAC, 47Hz~63Hz, ≤70A	
温度规格		工作温度:0℃~50℃(35℃以上降额输出);存储温度:-10℃~70℃					
工作环境		海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa					
尺寸		132.0mm(H)*482.0mm(W)*755.0mm(D)(含防护罩)					
净重		约42kg					

注[1]: 设备ON状态下, 电压的下降时间

备注: 此产品手册仅供参考, 如需其他规格, 请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新, 因此我们保留技术指标变更的权力, 恕无法另行通知, 谢谢合作。