


I N2600 系列高精度数字源表 (SMU)

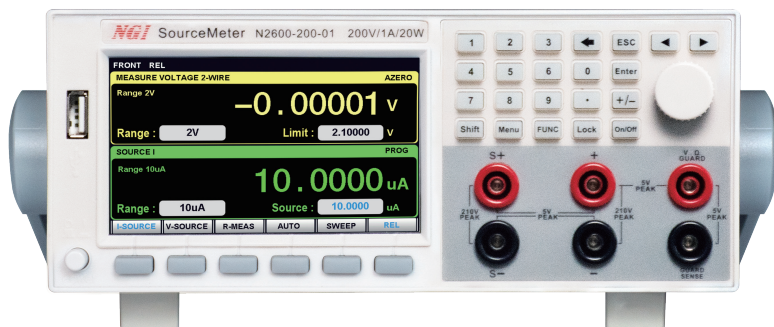

产品简介

N2600系列是NGI自主研发的一款国产高精度数字源表,紧密结合高精度源和高精度测量的功能。该系列产品集5台仪器(电压源、电流源、IVR测量)功能于一体,测量范围可覆盖1100V至1 μ V、10A至10pA、200M Ω 至10 $\mu\Omega$,最大脉冲输出电流可达10A,直流功率可达100W,脉冲功率则高达1000W。N2600系列还是一款桌面式6½万用表,分辨率达6位半,基本精度可达100 μ V、600pA、300 $\mu\Omega$ 。N2600系列产品内置恒压源、恒流源、电阻测量、扫描模式、信号发生器、同步触发、函数计算器等多种功能软件,并免费提供标准PC控制软件,可广泛适用于通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业的组件、模块等产品的特性分析和生产测试场景。

应用领域


● 半导体封测

- 二极管、齐纳二极管、LED、激光二极管
- BJT、MOSFET、SiC、GaN等
- IC芯片




● 材料特性分析

- 电阻率
- 霍尔效应



● 纳米材料与器件

- 石墨烯
- 碳纳米管
- 纳米线




● 无源元器件、传感器

- 电阻器、变阻器、热敏电阻、开关
- 光电传感器、传感器




● 能量效率与照明

- LED/AMOLED
- 光伏/太阳能电池
- 电池、DC-DC转换器



● 有机材料与器件

- 电子墨水
- 印刷电子技术



主要特点

- 集5台仪器功能于一体(电压源、电流源、IVR测量)
- 测量范围广, 1100V至1 μ V、10A至10pA、200M Ω 至10 $\mu\Omega$
- 直流功率20~100W, 脉冲功率高达1000W
- 支持脉冲模式, 最小脉冲宽度150 μ s^[1]
- 基本精度可达100 μ V、600 pA、300 $\mu\Omega$
- 最大采样速率100ksps
- 源和阱(4象限) 工作
- 支持2线、4线和6线制电阻测量
- 免费提供标准PC控制软件, 提供函数计算器功能

- 支持线性阶梯、对数阶梯、自定义扫描模式
- 支持序列测试功能、支持I-V特性分析
- 支持信号发生器, 支持方波
- 4.3英寸高清LCD屏, 显示信息更全面
- 标配数字I/O, 支持外部触发控制
- 标配LAN、RS232 通讯控制, 选配GPIB通讯控制
- 支持SCPI协议, 兼容原用SMU指令(例如2400)
- 前置USB口, 支持U盘快速截屏

注【1】:仅N2610-100-03型号支持


集5种仪器功能于一体 (IV源、IVR测量)

N2600系列源表采用标准1/219英寸2U机箱，在紧凑的单台仪器内集成源和测量电路，这相对于传统单独电源和测量仪器构成的测试系统，N2600系列数字源表极大地缩短了测试系统的开发、建立和维护的时间，同时节省测试架或测试台的宝贵“空间”，降低购买测试系统的整体成本。

N2600系列源表的精密耦合特点相对于分散的仪器具有许多优点，在提供输出精准的电压源、电流源的同时，它可测量电流、电压和电阻值，并具有极短的测试反应时间。极快的测试反应速度，可保护被测设备在偶尔过载、热失控等情况下不被损坏。

四象限工作，可作为源或负载


四象限：电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同向，源表对其它设备供电，称为源模式；第二、四象限即电压电流反向，其它设备对源表放电，源表被动吸收流入的电流，且可为电流提供返回路径，称为阱模式。

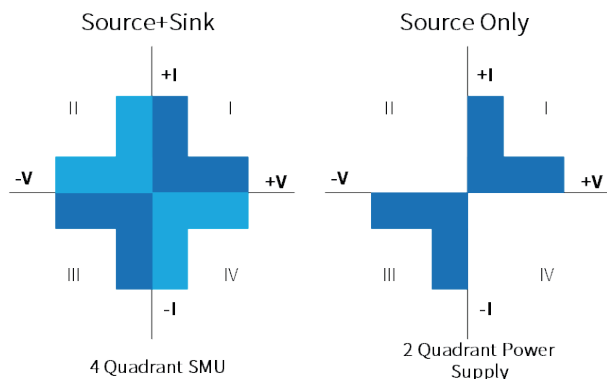

I-V特性分析

通常对被测物进行I-V特性分析需要使用高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源，如果用这些测试仪器分别进行编程、同步、连接、测量和分析，过程既复杂又耗时，还需占用大量测试台空间。

N2600系列可极大地简化测试流程，缩小机架空间。且各型号数字源表均提供4象限工作，工作在第1和第3象限时，作为电源向被测物输出功率；工作在第2和第4象限时，作为阱（负载）吸收能量。在源或阱模式下都能测量电压、电流和电阻，是材料研究、电子器件、半导体等被测物进行I-V特性分析的理想选择。

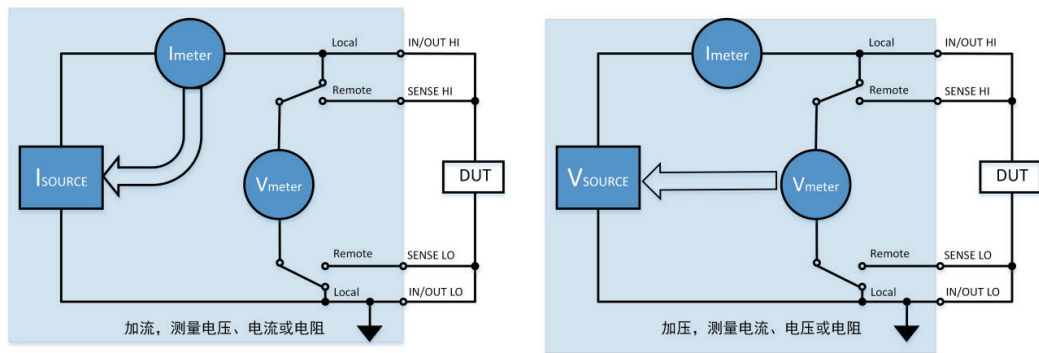

功率包络图


与传统矩阵电源不同，N2600系列源表在同等功率下，客户可根据实际需求，选择大电压小电流或小电压大电流输出。选择不同的量程，N2600系列源表的源/阱极限也有区别。

N2600-020-01源/阱极限： $\pm 21V @ \pm 1.05A$


N2600-200-01源/阱极限： $\pm 21V @ \pm 1.05A$ $\pm 210V @ \pm 105mA$

N2600-1000-01源/阱极限： $\pm 21V @ \pm 1.05A$ $\pm 1100V @ \pm 21mA$


N2610-100-03源/阱极限： $\pm 21V @ \pm 3.15A$ $\pm 105V @ \pm 1.05A$ $\pm 105V @ \pm 10.5A$ (仅脉冲模式)




▲ N2600-020-01源表功率包络图



▲ N2600-200-01源表功率包络图



▲ N2600-1000-01源表功率包络图



▲ N2610-100-03源表功率包络图

各种扫描模式


N2600系列集成线性阶梯扫描、对数阶梯扫描、自定义扫描和源内存扫描四种模式。扫描模式是通过设定函数关系及保护点后自动运行，测试效率得到大幅提升。扫描模式可设置为单次或多次循环工作，非常适用于I/V、I/R、V/I和V/R特性分析。

-线性阶梯扫描：从起始电压到终止电压使用相等的线性步长的扫描

-对数阶梯扫描：从起始电压到终止电压使用单位自变量的变化率为对数的扫描

-自定义扫描：此扫描类型允许用户自定义


-源内存扫描：在源内存中保存100个配置，执行扫描时任意调用

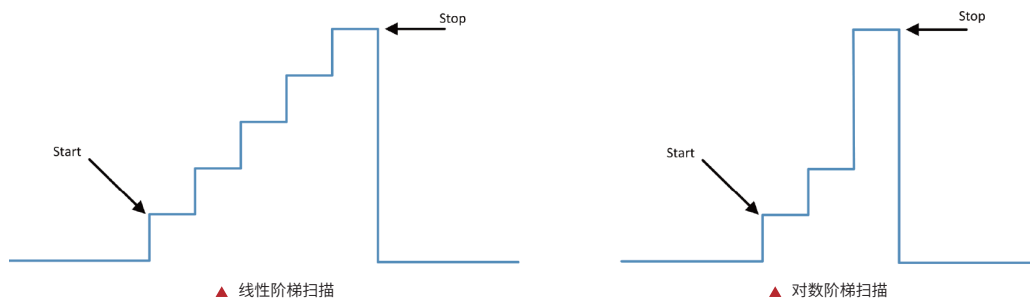


2/4/6线制电阻测量

高精度数字万用表支持多种方式测量电阻，不同的测量方法会影响测量精度。N2600系列数字源表集成高精度数字万用表测量功能，不仅支持高精度电压、电流测量，还支持2/4/6线制电阻测量，适用于多种测试场景。


2线制电阻测量：2线制电阻测量适用于测试引线的电阻远远小于被测电阻的测试场景，不考虑测试引线带来的压降损耗。



4线制电阻测量：4线制电阻测量适用于测量低阻值电阻，N2600系列数字源表具备自动校正功能，能够消除引线影响。



6线制电阻测量：当测量的电阻与其他电阻并联时，其他电阻会分流，影响测试。N2600系列数字源表使用6线制电阻测量可实现电阻器在PCB板原位置上进行测试。




大尺寸LCD高清显示屏

N2600系列数字源表配有4.3英寸LCD高清显示屏，相比传统VFD显示板，LCD高清液晶显示屏具有耗电率低、体积小、辐射低等优点，结合专业化界面设计，操作简单，测量内容显示更加直观、全面。




远程控制, 便于系统集成

NGI为客户免费提供标准PC控制软件, 可满足多种应用场景测试需求。N2600系列数字源表配备LAN、RS232通信接口, 支持SCPI指令, 在配备NE101通讯转换器的情况下还可支持GPIB系统。N2600系列数字源表大量兼容传统SMU (例如2400) 命令, 便于系统集成, 减少代码转换工作。

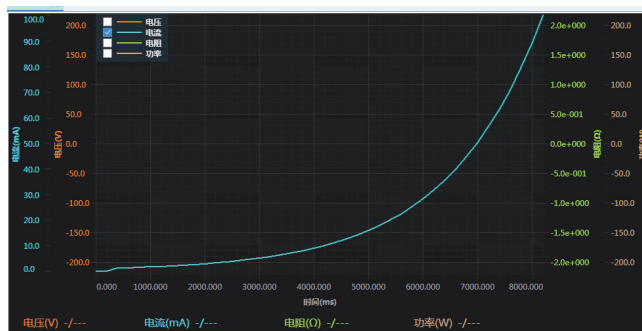

▲ 标准PC控制软件

产品外观及尺寸

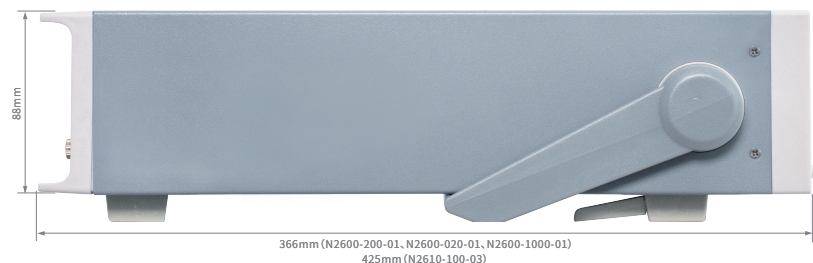

规格参数表(1)

型号	N2600-1000-01				
规格	1000V/1A/20W				
显示	LCD				
通道	1CH				
位数	6½				
象限	4				
电压	量程	设定分辨率	设定精度(23±5℃)	测量分辨率	测量精度(23±5℃)
	1000V	1mV	0.02% + 100mV	10mV	0.02% + 50mV
	20V	100µV	0.02%+2.4mV	100µV	0.02%+1mV
	2V	10µV	0.02%+600µV	10µV	0.012%+300µV
	200mV	1µV	0.02%+600µV	1µV	0.012%+300µV
电压纹波噪声	<5mVrms(典型值)(10Hz~20MHz)				
电流	量程	设定分辨率	设定精度(23±5℃)	测量分辨率	测量精度(23±5℃)
	1A	10µA	0.2% + 600µA	10µA	0.2%+570µA
	100mA	1µA	0.066% + 20µA	1µA	0.055%+6µA
	20mA	100nA	0.045% + 4µA	100nA	0.035%+1.2µA
	1mA	10nA	0.034% + 200nA	10nA	0.027%+60nA
	100µA	1nA	0.031% + 20nA	1nA	0.025%+6nA
	10µA	100pA	0.033% + 2nA	100pA	0.027%+700pA
	1µA	10pA	0.035% + 600pA	10pA	0.029%+300pA
电阻	量程	测量电流量程	测量分辨率	测量精度	
	2Ω	1A	10µΩ	0.2% + 0.0003Ω	
	20Ω	100mA	100µΩ	0.11% + 0.006Ω	
	200Ω	10mA	1mΩ	0.09% + 0.1Ω	
	2kΩ	1mA	10mΩ	0.08% + 0.6Ω	
	20kΩ	100µA	100mΩ	0.07% + 6Ω	
	200kΩ	10µA	1Ω	0.07% + 60Ω	
	2MΩ	1µA	10Ω	0.12% + 600Ω	
	20MΩ	1µA	100Ω	0.12% + 2.4kΩ	
200MΩ	0.1µA	1kΩ	0.66% + 24kΩ		
负载调整率	电压:200mV量程≤0.03%,其他量程≤0.01%				
	电流:10 µA, 1A量程≤0.02%,其他量程≤0.01%				
电压斜率	20V@ 0.08V/µs±30%				
	1000V@ 0.5V/µs±30%				
电流斜率	1A@0.1A/µs±20%				
	100mA@0.008A/µs±20%				
源/阱极限	±21 V @ ±1.05 A				
	±1100 V @ ±21 mA				
温度系数	30ppm/℃				
瞬态响应时间	≤30µs				
最大采样速率	100ksps				
电压源	量程	典型输出建立时间		测试条件	
	1000V	<1200µs		开路空载条件下10%-90%的 电压变化时间	
	20V	<375µs			
	2V	<37µs			
	200mV	<20µs			
电流源	1A	<10µs		在输出短路条件10%-90%的 电流变化时间	
	100mA	<20µs			
	20mA	<30µs			
	1mA	<300µs			
	100µA	<1ms			
	10µA	<5ms			
	1µA	<5ms			

型号	N2600-1000-01
保护方式	OVP, OCP, OTP, OPP
共模电压	250V DC
SWEEP扫描	1ms步进
方波发生	最大支持频率5kHz
自动量程	支持
延时测量	支持
断电存储	支持
编程协议	SCPI
通讯接口	标配LAN/RS232, 选配GPIB
输入	110/220V AC $\pm 10\%$; 47Hz~63Hz (110V与220V需开关切换)
温度规格	工作温度: 0°C~40°C; 存储温度: -20°C~60°C
工作环境	海拔: <2000m; 相对湿度: 5%~90% (无结露); 使用气压: 80~110kPa
尺寸	88.0mm(H)*214.0mm(W)*366.0mm(D)
净重	约3kg

备注: 此产品手册仅供参考, 如需其他规格, 请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新, 因此我们保留技术指标变更的权力, 恕无法另行通知, 谢谢合作。

规格参数表 (2)

型号	N2610-100-03				
规格	100V/3A/100W (脉冲模式:1000W)				
显示	LCD				
通道	1CH				
位数	6½				
象限	4				
电压	量程	设定分辨率	设定精度(23±5°C)	测量分辨率	测量精度(23±5°C)
	100V	1mV	0.02%+12mV	1mV	0.015%+5mV
	20V	100µV	0.02%+2.4mV	100µV	0.015%+1mV
	2V	10µV	0.02%+600µV	10µV	0.012%+300µV
	200mV	1µV	0.02%+600µV	1µV	0.012%+300µV
电压纹波噪声	<2mVrms(典型值) (10Hz~20MHz)				
电流	量程	设定分辨率	设定精度(23±5°C)	测量分辨率	测量精度(23±5°C)
	10A [1]	100µA	0.089%+5.9mA	10µA	0.082%+1.71mA
	3A	100µA	0.059%+2.8mA	10µA	0.052%+1.71mA
	1A	10µA	0.067%+900µA	10µA	0.06%+570µA
	100mA	1µA	0.066%+20µA	1µA	0.055%+6µA
	10mA	100nA	0.045%+2µA	100nA	0.035%+600nA
	1mA	10nA	0.034%+200nA	10nA	0.027%+60nA
	100µA	1nA	0.031%+20nA	1nA	0.025%+6nA
	10µA	100pA	0.033%+2nA	100pA	0.027%+700pA
电阻	量程	测量电流量程	测量分辨率	测量精度	
	2Ω	1A	10µΩ	0.17%+0.0003Ω	
	20Ω	100mA	100µΩ	0.10%+0.003Ω	
	200Ω	10mA	1mΩ	0.08%+0.03Ω	
	2kΩ	1mA	10mΩ	0.07%+0.3Ω	
	20kΩ	100µA	100mΩ	0.06%+3Ω	
	200kΩ	10µA	1Ω	0.07%+30Ω	
	2MΩ	1µA	10Ω	0.11%+300Ω	
	20MΩ	1µA	100Ω	0.11%+1kΩ	
负载调整率	电压:量程的0.01%+100µV				
	电流:量程的0.01%+100pA				
电源调整率	电压:量程的0.01%				
	电流:量程的0.01%				
电压斜率	20V@0.08V/µs±30%				
	100V@0.25V/µs±20%				
源/阱极限	±3.15A@±21V	±1.05A@±105V		±10.5A@±105V (仅脉冲模式)	
	±21V@±3.15A	±105V@±1.05A		±105V@±10.5A (仅脉冲模式)	
温度系数	30ppm/°C				
瞬态响应时间	≤30µs				
最大采样速率	100ksps				
电压源	量程	典型输出建立时间		测试条件	
	100V	<375µs		开路空载条件下10%-90%的 电压变化时间	
	20V	<195µs			
	2V	<20µs			
	200mV	<20µs			
电流源	3A	<375µs		在输出短路条件10%-90%的 电流变化时间	
	1A	<195µs			
	100mA	<20µs			
	10mA	<20µs			
	1mA	<20µs			
	100µA	<20µs			
	10µA	<20µs			

型号	N2610-100-03
保护方式	OVP, OCP, OTP, OPP
共模电压	125V DC
SWEEP扫描	1ms步进
自动量程	支持
延时测量	支持
断电存储	支持
编程协议	SCPI
通讯接口	标配LAN/RS232, 选配GPIB
输入	110/220V AC $\pm$ 10%;47Hz~63Hz (110V与220V需开关切换)
温度规格	工作温度:0°C~40°C;存储温度:-20°C~60°C
工作环境	海拔:<2000m;相对湿度:5%~90% (无结露);使用气压:80~110kPa
尺寸	88.0mm(H)*214.0mm(W)*425.0mm(D)
净重	约3kg

注【1】:10A量程仅为脉冲模式

附加脉冲模式源指标:
脉宽定义:脉宽是指从 90 % 上升沿到 90 % 下降沿的时间
最小脉冲编程分辨率:10 μ s
脉宽编程精度: $\pm$ 5 μ s
最小脉冲宽度:150 μ s
最大脉冲宽度:10A量程为2.5ms, 其他量程为5ms
脉宽抖动:50 μ s
最大占空比:10A量程为8%, 其他量程为100%

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。

规格参数表 (3)

型号	N2600-200-01				
规格	200V/1A/20W				
显示	LCD				
通道	1CH				
位数	6½				
象限	4				
电压	量程	设定分辨率	设定精度(23±5℃)	测量分辨率	测量精度(23±5℃)
	200V	1mV	0.02%+20mV	1mV	0.02%+20mV
	20V	100μV	0.02%+2mV	100μV	0.02%+2mV
	2V	10μV	0.02%+200μV	10μV	0.02%+200μV
	200mV	1μV	0.02%+100μV	1μV	0.02%+100μV
电压纹波噪声	<2mVrms(典型值) (10Hz~20MHz)				
电流	量程	设定分辨率	设定精度(23±5℃)	测量分辨率	测量精度(23±5℃)
	1A	10μA	0.05%+500μA	10μA	0.05%+500μA
	100mA	1μA	0.02%+20μA	1μA	0.02%+20μA
	10mA	100nA	0.02%+2μA	100nA	0.02%+2μA
	1mA	10nA	0.02%+200nA	10nA	0.02%+200nA
	100μA	1nA	0.02%+20nA	1nA	0.02%+20nA
	10μA	100pA	0.02%+2nA	100pA	0.02%+2nA
	1μA	10pA	0.02%+600pA	10pA	0.02%+600pA
电阻	量程	测量电流量程	测量分辨率	测量精度	
	2Ω	1A	10μΩ	0.2%+0.0003Ω	
	20Ω	100mA	100μΩ	0.05%+0.003Ω	
	200Ω	10mA	1mΩ	0.05%+0.03Ω	
	2kΩ	1mA	10mΩ	0.05%+0.3Ω	
	20kΩ	100μA	100mΩ	0.05%+3Ω	
	200kΩ	10μA	1Ω	0.05%+30Ω	
	2MΩ	1μA	10Ω	0.1%+300Ω	
	20MΩ	1μA	100Ω	0.1%+2kΩ	
负载调整率	电压:200mV量程≤0.03%, 其他量程≤0.01%				
	电流:1μA、1A量程≤0.02%, 其他量程≤0.01%				
电压斜率	20V@ 0.08V/μs±20%				
	200V@0.5V/μs±20%				
电流斜率	1A@0.12A/μs±20% (0R电阻负载)				
	100mA@0.008A/μs±20% (0R电阻负载)				
源/阱极限	±21V@±1.05A				
	±210V@±105mA				
温度系数	40ppm/℃				
瞬态响应时间	≤30μs				
最大采样速率	100ksps				
电压源	量程	典型输出建立时间		测试条件	
	200V	<375μs		开路空载条件下10%-90%的 电压变化时间	
	20V	<195μs			
	2V	<20μs			
	200mV	<20μs			
电流源	1A	<10μs		在输出短路条件10%-90%的 电流变化时间	
	100mA	<20μs			
	10mA	<15μs			
	1mA	<300μs			
	100μA	<1ms			
	10μA	<5ms			
	1μA	<5ms			

型号	N2600-200-01
保护方式	OVP, OCP, OTP, OPP
共模电压	250V DC
SWEEP扫描	1ms步进
方波发生	最大支持频率5kHz
自动量程	支持
延时测量	支持
断电存储	支持
编程协议	SCPI
通讯接口	标配LAN/RS232, 选配GPIB
输入	110/220V AC $\pm$ 10%;47Hz~63Hz (110V与220V需开关切换)
温度规格	工作温度:0°C~40°C;存储温度:-20°C~60°C
工作环境	海拔:<2000m;相对湿度:5%~90% (无结露) ;使用气压:80~110kPa
尺寸	88.0mm(H)*214.0mm(W)*366.0mm(D)
净重	约3kg

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。

规格参数表 (4)

型号	N2600-020-01				
规格	20V/1A/20W				
显示	LCD				
通道	1CH				
位数	6½				
象限	4				
电压	量程	设定分辨率	设定精度(23±5℃)	测量分辨率	测量精度(23±5℃)
	20V	100μV	0.02%+2mV	100μV	0.02%+2mV
	2V	10μV	0.02%+200μV	10μV	0.02%+200μV
	200mV	1μV	0.02%+100μV	1μV	0.02%+100μV
电压纹波噪声	<2mVrms(典型值) (10Hz~20MHz)				
电流	量程	设定分辨率	设定精度(23±5℃)	测量分辨率	测量精度(23±5℃)
	1A	10μA	0.05%+500μA	10μA	0.05%+500μA
	100mA	1μA	0.02%+20μA	1μA	0.02%+20μA
	10mA	100nA	0.02%+2μA	100nA	0.02%+2μA
	1mA	10nA	0.02%+200nA	10nA	0.02%+200nA
	100μA	1nA	0.02%+20nA	1nA	0.02%+20nA
	10μA	100pA	0.02%+2nA	100pA	0.02%+2nA
	1μA	10pA	0.02%+600pA	10pA	0.02%+600pA
电阻	量程	测量电流量程	测量分辨率	测量精度	
	2Ω	1A	10μΩ	0.2%+0.0003Ω	
	20Ω	100mA	100μΩ	0.05%+0.003Ω	
	200Ω	10mA	1mΩ	0.05%+0.03Ω	
	2kΩ	1mA	10mΩ	0.05%+0.3Ω	
	20kΩ	100μA	100mΩ	0.05%+3Ω	
	200kΩ	10μA	1Ω	0.05%+30Ω	
	2MΩ	1μA	10Ω	0.1%+300Ω	
	20MΩ	1μA	100Ω	0.1%+2kΩ	
	200MΩ	100nA	1kΩ	0.7%+20kΩ	
负载调整率	电压:200mV量程≤0.03%, 其他量程≤0.01% 电流:1μA、1A量程≤0.02%, 其他量程≤0.01%				
电压斜率	20V@ 0.08V/μs±20%				
电流斜率	1A@0.12A/μs±20% (0R电阻负载)				
源/阱极限	±21V@±1.05A				
温度系数	40ppm/℃				
瞬态响应时间	≤30μs				
最大采样速率	100ksps				
电压源	量程	典型输出建立时间		测试条件	
	20V	<195μs		开路空载条件下10%-90%的 电压变化时间	
	2V	<20μs			
	200mV	<20μs			
电流源	1A	<10μs		在输出短路条件10%-90%的 电流变化时间	
	100mA	<20μs			
	10mA	<15μs			
	1mA	<300μs			
	100μA	<1ms			
	10μA	<5ms			
	1μA	<5ms			

型号	N2600-020-01
保护方式	OVP, OCP, OTP, OPP
共模电压	250V DC
SWEEP扫描	1ms步进
方波发生	最大支持频率5kHz
自动量程	支持
延时测量	支持
断电存储	支持
编程协议	SCPI
通讯接口	标配LAN/RS232, 选配GPIB
输入	110/220V AC±10%;47Hz~63Hz (110V与220V需开关切换)
温度规格	工作温度:0°C~40°C;存储温度:-20°C~60°C
工作环境	海拔:<2000m;相对湿度:5%~90% (无结露);使用气压:80~110kPa
尺寸	88.0mm(H)*214.0mm(W)*366.0mm(D)
净重	约3kg

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。